Tobler®

MATO Pro Absturzsicherungen

- Mehr Tempo für geringere Lohnkosten bei jeder Montage / Demontage
- Bestes Handling und einfachste Montage durch eine Person
- Mehrfachfunktionalität
- höchste Sicherheit / Schutzklassen nach EN 13374
- Keine Beschädigungen an der Fassade
- Hohe Lieferverfügbarkeit

Swiss Engineering.
Swiss Technology.

MATO Pro Absturzsicherungen

Schnell und sicher mit der Integralkonsole.

Neuheit!

Integralkonsole

Die Tobler-Integralkonsole integriert leichtes Handling, Stabilität und flexible Einsatzmöglichkeiten. Mit Ihrem speziellen Rundrohr-Traufgitter ist sie die perfekte Wahl für sicheres und produktives Arbeiten auf geneigten und flachen Dächern.

Für die Befestigung wird die Integralkonsole einfach in die Dachrinne oder Dachkante gehängt. Die Kraftableitung erfolgt über spezielle Fassadenstützen. Nähere Infos entnehmen Sie der detaillierten Aufbauanleitung (AVA).

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
Z-615200	Integralkonsole Alu, 200 cm, höhenverstellbar 2,60 – 3,50 m	10,45 kg

Vorteile

- Von einer Person ohne Werkzeug einfach montierbar / demontierbar
- geringstes Gewicht durch Alu-Konstruktion
- keine Verankern erforderlich
- keine Beschädigung der Hauswand durch Bohrlöcher
- einfaches Handling
- zuverlässiges, mobiles Seitenschutz-System nach EN 13374, Klasse C
- Einsetzbar am Dachrand bei Flachdächern
- Einsetzbar am Dachrand bis 45° Neigung
- flexibel und anpassbar
- durchgehende Geländerstreben, verschweisst mit dem Hauptrahmen
- Aluminium-Bordbrett
- Faires Preis- / Leistungs-Verhältnis

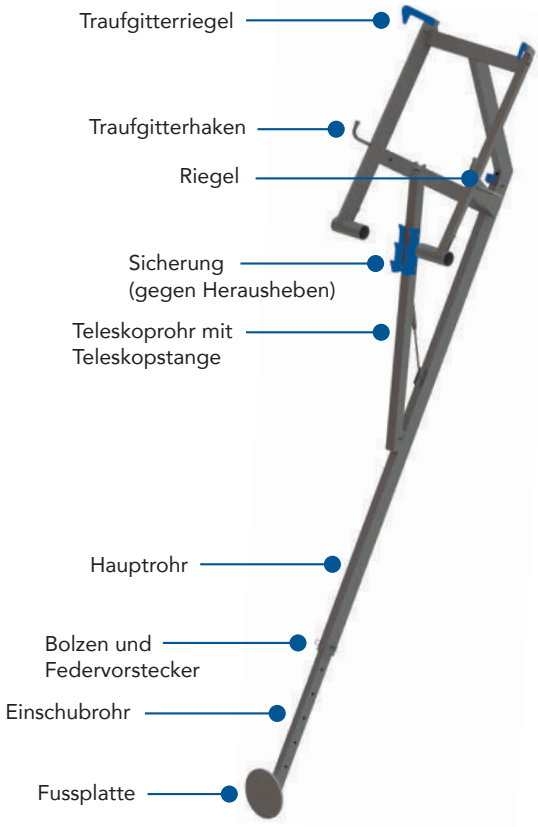

Z-615200

MATO Pro Absturzsicherungen

Schnell und sicher mit der Integralkonsole.

Traufgitter zur Integralkonsole

- Traufgitter aus Aluminium
- in 200 cm und 300 cm verfügbar
- 48,3 mm Rundrohr für kuppelbare Anschlussmöglichkeiten der Giebelsicherung / Giebelrohre
- Kupplungen überall problemlos anbringbar
- Verlängerung mit 38 mm-Sternrohr möglich
- geeignet bis einschliesslich Klasse C
- Montageanleitung beachten

Artikel-Nr.	Länge	Höhe	Gewicht
Z-616200	200 cm	100 cm	11,30 kg
Z-616300	300 cm	100 cm	16,45 kg

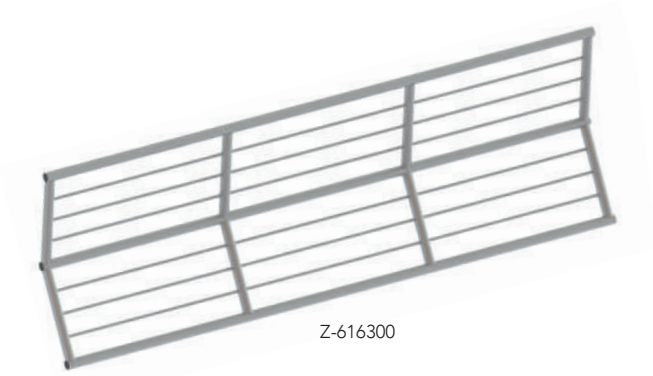

Z-616300

- Bordbrett aus Aluminium zu Traufgitter Z-616…
- leicht und einfach montierbar
- Alubügel verstärkt
- Pulverbeschichtung und Beschriftung möglich ab 100 Stück gemischt mit anderen Systembordbrettern (z. B. MATO 1, 2,…)

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
Z-617200	200 cm	3,40 kg
Z-617300	300 cm	5,15 kg

Z-617300

- Integral-Sicherungsbügel zu Traufgitter Z-616…
- aus Stahl (6 mm)
- höhenverschiebbarer Bügel
- winkelverstellbares Scharnier
- kann bei allen Dachneigungen eingesetzt werden
- ab einer Dachneigung von 30° bis 45° ist der Sicherungsbügel zwingend erforderlich.

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
Z-616010	75 cm	2,10 kg

Z-616010

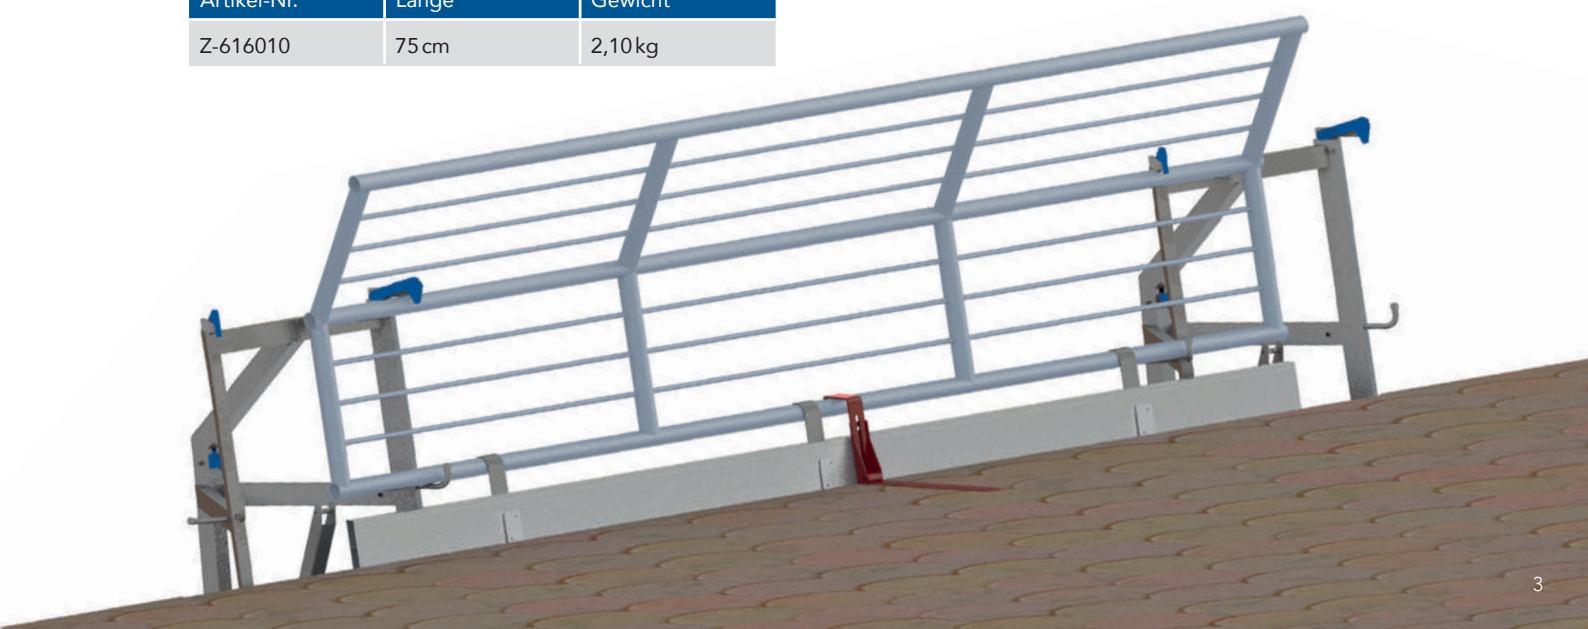

MATO Pro **Absturzsicherungen**

Schnell und sicher mit der Integralkonsole.

Montage Integralkonsole

Die Tobler – Integralkonsole und deren Traufgitter sind dazu ausgerichtet, sowohl auf flachen, als auch auf geneigten Dächern, eine zweckmässige Absturzsicherung zu schaffen.

Das Produkt ist als vorübergehende Randsicherung im Dachbereich, entsprechend der Forderungen der EN 13374, für Dachneigungen bis 45° geeignet und wird verwendet bei Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Dächern mit 0° bis 45° Neigung, wenn die Absturzkante (Traufe) mehr als 2,00 m beträgt.

Schritt 1: Einhängen und Sichern

Variante 1: Montage in Dachrinne

- Die Integralkonsole wird in die Dachrinne hineingestellt.
- Die Aushebesicherung wird unter dem Wulstfalz oder einem andersartigen Rand der Dachrinne.
- Die Aufbau- und Verwendungsanleitung (AVA) muss unbedingt befolgt werden.

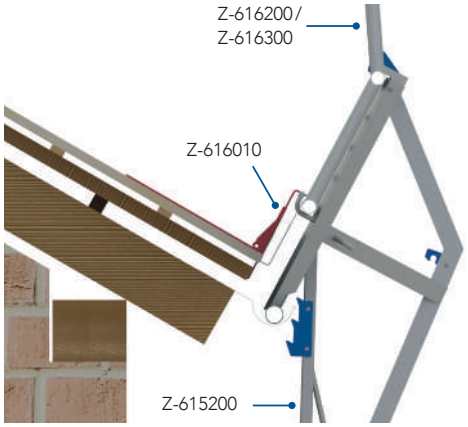

Variante 2: Befestigung an der Dachkante

- Die Rundrohre der Integralkonsole werden hinter einem mindestens 6 cm hohen Dachrand (Aufsatzkranz) positioniert.
- Aushebesicherung wird zur Sicherung unter einem Kupfer-Dachrandstreifen oder einer andersartigen Randausbildung angebracht.
- Die Aufbau- und Verwendungsanleitung (AVA) muss unbedingt beachtet werden.

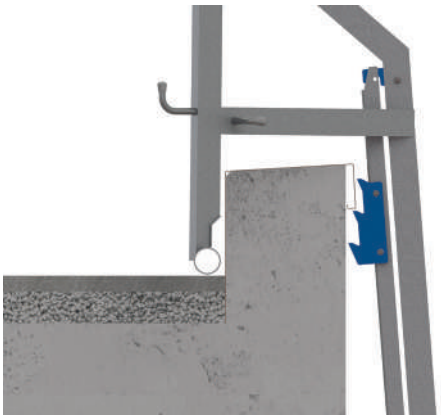

Schritt 2: Abstützung der Fussplatte an Fassade

- Voraussetzung für die Abstützung ist eine tragfähige, feste und ebene Fassade.
- Die Aufbau- und Verwendungsanleitung (AVA) muss unbedingt beachtet werden.

Transport Barellen

Für Tobler spielt die Logistik stets eine wichtige Rolle. Auf der Baustelle und beim Transport bedeuten Zeit und Raum wertvolles Geld. Durch den immer geringer werdenen Personaleinsatz werden Vorteile bei Transport und Logistik immer wichtiger. Mit Tobler haben Sie den richtigen Partner für eine optimale Logistik.

Barelle mit Traufgitter

Barellen

- aus Stahl
- Barelle für 18 Stück Traufgitter

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Gewicht
Z-616050	125 cm	64 cm	26,0 kg

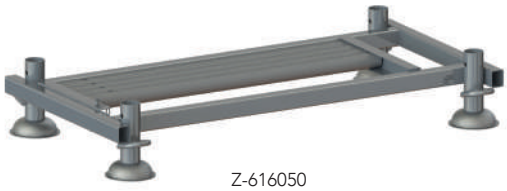

Z-616050

- Barelle für 11 Stück Integralkonsolen (30 LM)

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Gewicht
Z-615050	260 cm	60 cm	45,8 kg

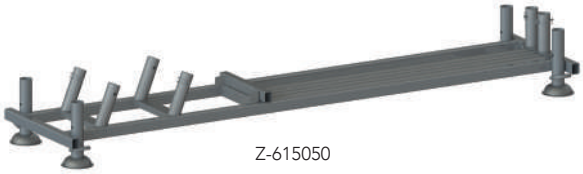

Z-615050

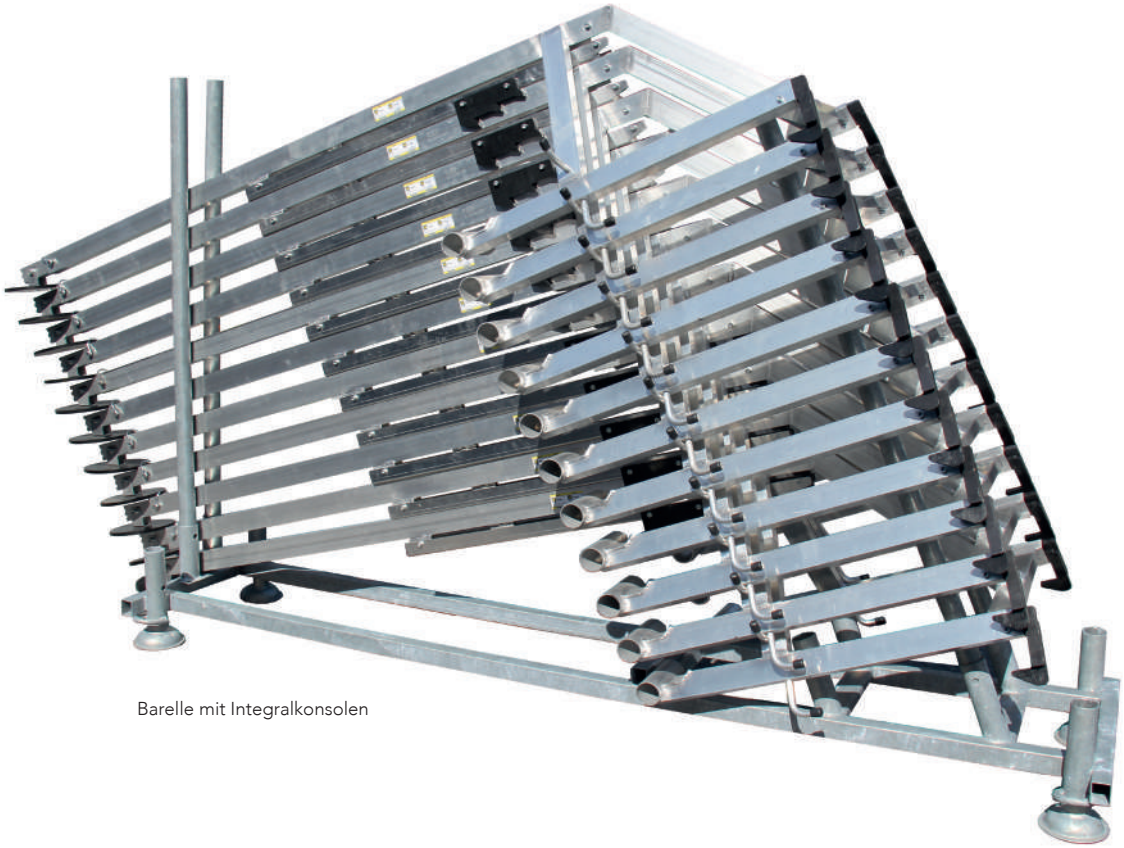

Barelle mit Integralkonsolen

MATO Pro **Absturzsicherungen**

Orthgang – Sparrenzange.

Neuheit!

Sparrenzange

Die Tobler-Sparrenzange aus Aluminium ist extrem leicht und daher von einer Person schnell, sicher und einfach montierbar. Sie bringen die Sparrenzange im Nu an die richtige Position und erhöhen somit Ihre Wirtschaftlichkeit.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Klemmweite	Gewicht
Z-611080	70 cm	15 cm	0 – 27 cm	6,8 kg

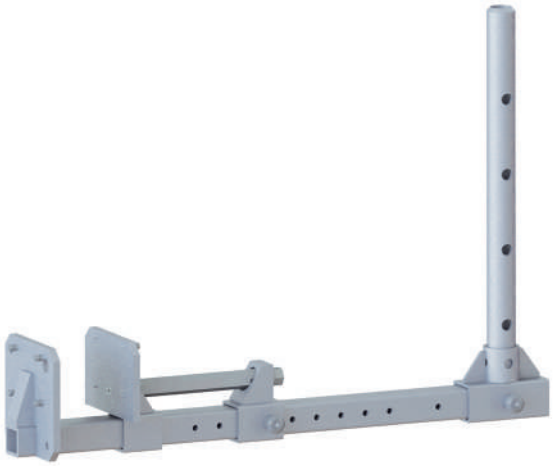

Z-611080

Vorteile

- Vollaluminium-Leichtgewicht: nur 6,8 kg
- Von einer Person montierbar
- Einfache Fixierung mittels Rastbolzen
- Endpositionierung mittels Schlagschrauber oder Gerüsträtsche (SW 22 Mutter)
- Klemmweite 0 – 27 cm

MATO Pro Absturzsicherungen

Geländer und Geländerpfosten.

Geländerpfosten

- höhenverstellbar
- Aluminium mit zwei Keilkupplungen

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht	Wandstärke
Z-613110	110 cm	3,60 kg	4 mm

Z-613110

- Aluminium mit zwei Schraubkupplungen

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht	Wandstärke
Z-614110	110 cm	2,60 kg	4 mm

Z-614110

Absturzsicherungsgeländer

- aus Aluminium
- Wandstärke 4 mm

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Gewicht
Z-565100	100 cm	50 cm	4,20 kg
Z-565200	200 cm	50 cm	6,90 kg
Z-565400	400 cm	50 cm	13,00 kg
Z-565500	500 cm	50 cm	16,00 kg
Z-565600	600 cm	50 cm	19,50 kg
Z-565800	800 cm	50 cm	25,60 kg

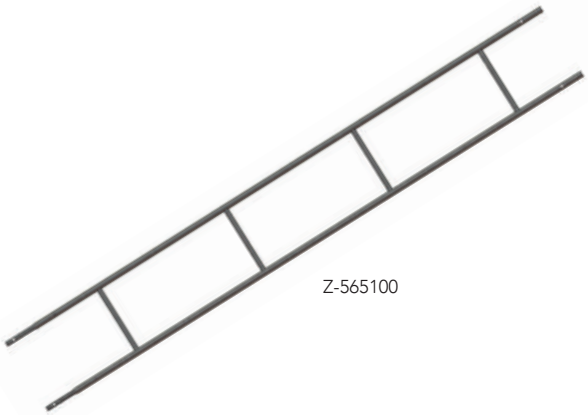

Z-565100

MATO Pro **Absturzsicherungen**

Brüstungsklammer.

Neuheit!

Brüstungsklammer

Arbeiten auf flachen Dächern oder an Betondecken, Attiken und Brüstungen: Buchstäblich jeden Anwendungsfall können Sie mit einer einzigen Tobler-Brüstungsklammer abdecken:

Flexibler, leichter und effizienter arbeiten.

Dieses Entwicklungsziel wurde mit der neuen Brüstungsklammer klar erreicht.

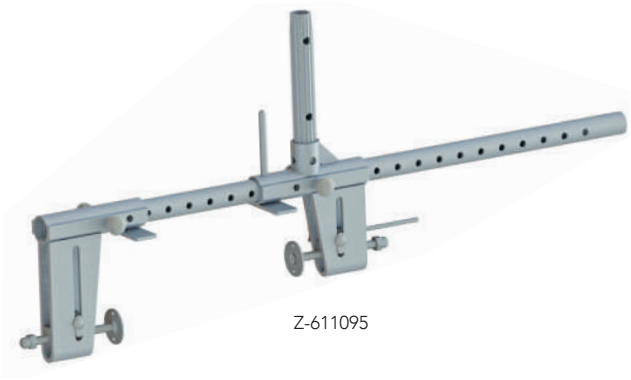

Z-611095

Artikel-Nr.	Gewicht	Klemmweite	max. Feldlänge
Z-611095	7,50 kg	10–90 cm	3 m

Vorteile

- Vollaluminium-Leichtgewicht: nur 7,5 kg
- Grosse Klemmweite 10–90 cm
- Von einer Person montierbar
- Einfachste Positionierung und Sicherung mittels Rastbolzen und Schlagschrauber oder Gerüsträtsche
- Höchste Flexibilität durch höhenverstellbare Klemmplatten
- Dank intelligenter Profilierung ist kein Verdrehen des Einschubrohres möglich
- Integrierter Bordbretthalter
- einsetzbar bei Arbeiten auf flachen Dächern, Betondecken, Attiken und Brüstungen
- Schutzklasse A nach EN 13374
- passende Tobler Gitterbox

MATO Pro **Absturzsicherungen**

Brüstungsklammer.

Variante 1 – Brüstung

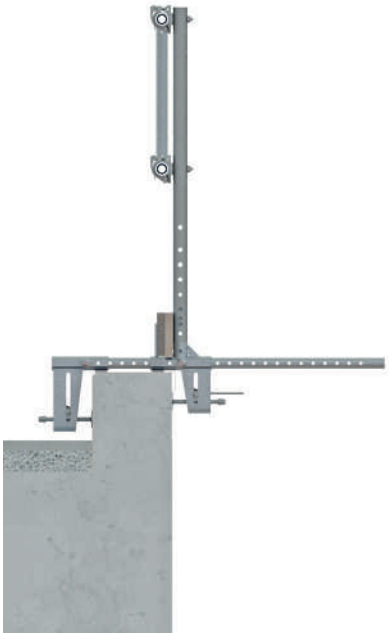

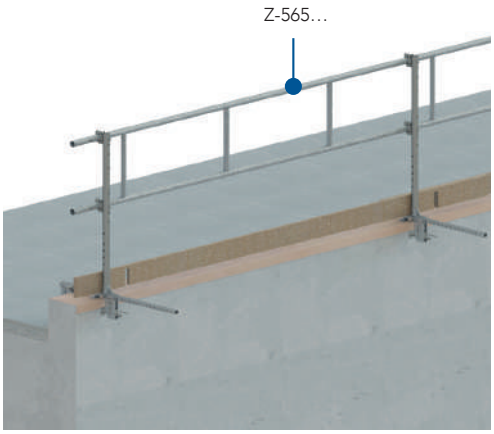

Variante 2 – Betondecke

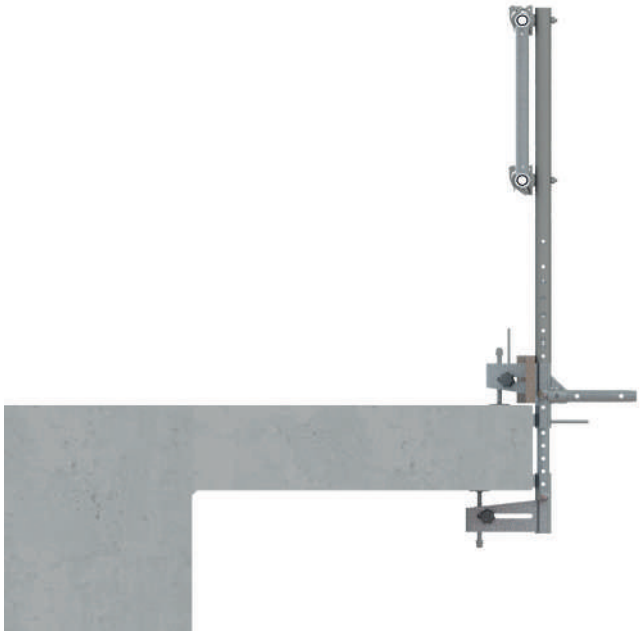

MATO Pro **Absturzsicherungen**

Firstsicherung.

Neuheit!

Konsole für die Firstsicherung

Die Tobler Firstsicherung steht für Leichtigkeit, Sicherheit und Anpassbarkeit. Sie bietet den perfekten Schutz gegen Absturz in Firstnähe und ermöglicht durch ihr geringes Gewicht schnellste Auf- und Abbauzeiten. Der stabile Haltebügel wird unter dem Dachziegel eingehängt. Der Dachziegel wird lediglich angehoben.

Artikel-Nr.	Länge	Höhe	Verstellbar	Gewicht
Z-620150	160 cm	100 cm	0–30°	7,80 kg

Z-620150

Einhängung der Konsole unter dem Dachziegel.

Position Querrohr

Vorteile

- Vollaluminium - Leichtbau: nur 7,8 kg
- einfacher Aufbau
- verstellbar von 0–30°
- Solarpanels bis an den First montierbar
- Absturzsicherung dort wo sie gebraucht wird
- komplettes Einrüsten nicht nötig
- Kein Entfernen des Dachziegels notwendig
- Geländerpfosten mit Schnellverschluss-kupplungen
- auf allen Ziegeldächern anwendbar bis 45° Dachneigung
- zuverlässiges, mobiles Seitenschutz-System nach EN 13374, Klasse A

Haltebügel zu Firstsicherung

Dieser spezielle Haltebügel kommt zum Einsatz, wenn der Standard-Haltebügel nicht verwendet werden kann. Er wird in die Sparren geschraubt.

Artikel-Nr.	Gewicht
Z-620015	0,70 kg

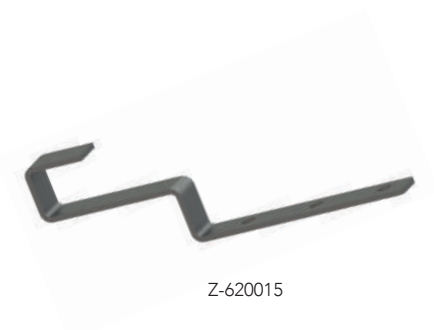

Z-620015

MATO Pro Absturzsicherungen

First- und Giebelsicherung.

Giebelsicherung

Aufbauend auf der Tobler Sparrenzange werden Geländerpfosten mit Halbkupplungen für die Anbringung der oberen und unteren Gerüstrohre für das Giebelgeländer verwendet. Die Sicherung der Geländerpfosten erfolgt durch Bolzen oder Schrauben.

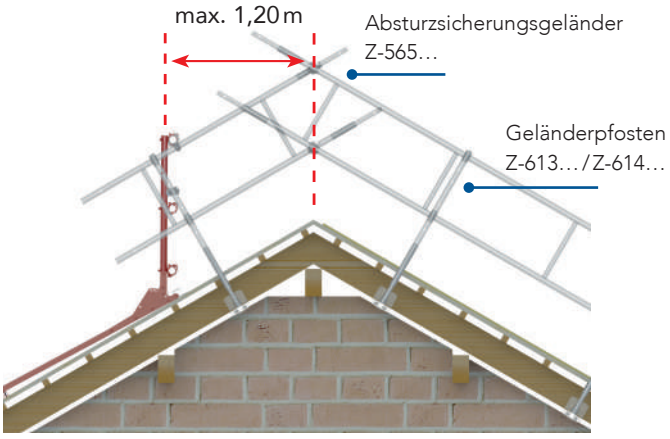

Bordbrett zu Firstsicherung

- aus Aluminium

Artikel-Nr.	Länge	Höhe	Gewicht
Z-621300	300 cm	15 cm	5,00 kg



Z-621300

Alle Preise netto in Euro, exkl. MwSt. und Transport, ab Lager. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tobler AG.

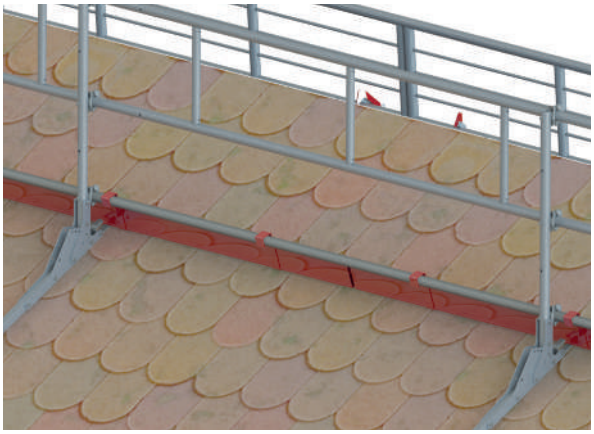

Gerüstrohr

- aus Aluminium
- Durchmesser: 48,3 mm × 4,00 mm

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
Z-190050	50 cm	0,70 kg
Z-190100	100 cm	1,40 kg
Z-190150	150 cm	2,10 kg
Z-190200	200 cm	2,80 kg
Z-190250	250 cm	3,60 kg
Z-190300	300 cm	4,30 kg
Z-190350	350 cm	5,00 kg
Z-190400	400 cm	5,70 kg
Z-190450	450 cm	6,40 kg
Z-190500	500 cm	7,10 kg

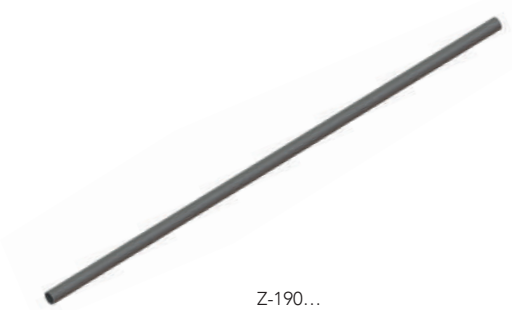

Z-190…

MATO Pro **Absturzsicherungen**

Flachdachgeländer.

Flachdachgeländer

Unsere Ingenieure haben die Möglichkeit für Sie geschaffen, eine Distanz von 4,00 m mit einem Gegengewicht von nur 25 kg zu überbrücken.

Die Absturzsicherung für Arbeiten am Flachdach garantiert höchste Flexibilität und lässt sich jeder Dachform anpassen.

- Set mit Geländerpfosten
- in Höhe und Tiefe verstellbar

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Gewicht
Z-610050S	150 cm	5 cm	10,00 kg

Bakenfuss TL Kl

Artikel-Nr.	Gewicht
B-310028	23,75 kg

Trägerkupplung

Artikel-Nr.	Gewicht
Z-549248	3,10 kg

Hilfsrad zu Flachdachkonsole

Artikel-Nr.	Gewicht
Z-610051	1,30 kg

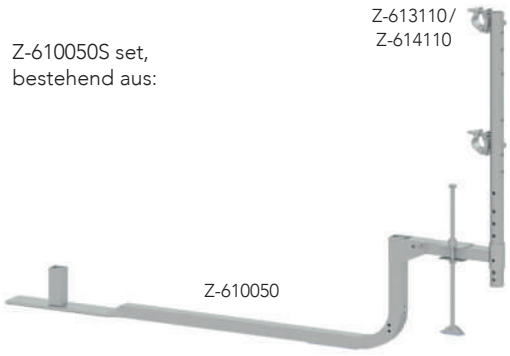

Vorteile

- nur 4 Grundbauteile
- nur 25 kg Gegengewicht
- blitzschnelle Montage und Demontage
- lässt sich aufklappen und in nur 2 Arbeitsschritten zusammenklappen
- Abstand Flachdachgeländer bis 4 m
- bis 8 m freies Arbeiten auf dem Dach
- einfach verschiebbar



Z-310028

Z-549248

Z-610051

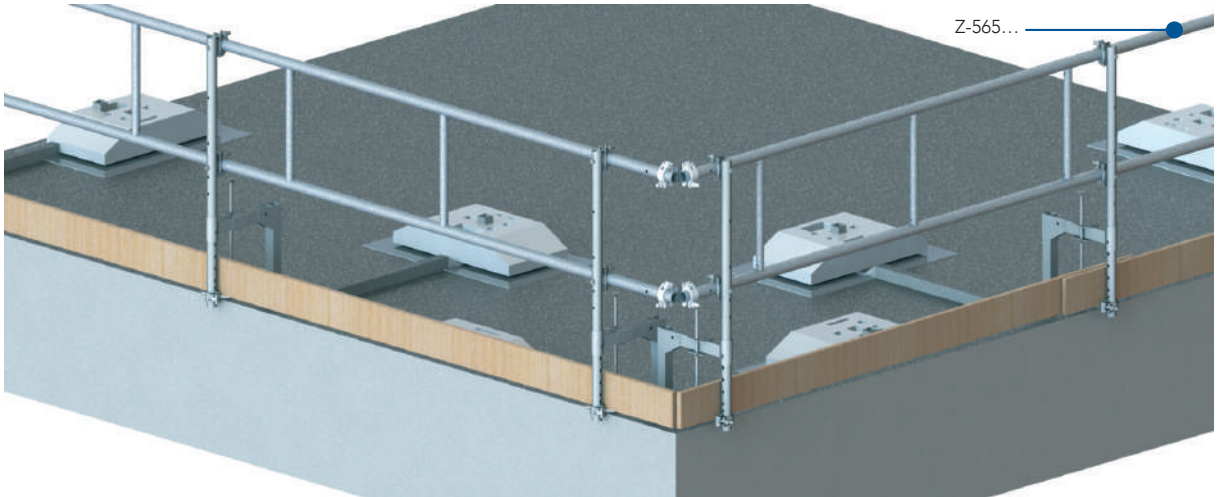

Flachdachgeländerkonsole

Je nach Mauerwerk werden die Flachdachgeländerkonsolen in einem Abstand von 2 bis 3,20 m montiert. Als Geländer dürfen nur Gerüstrohre mit 48,3 mm Durchmesser oder Aluträger verwendet werden.

- aus verzinktem Stahl

Artikel-Nr.	Länge	Breite Winkel	Gewicht
Z-610040	27 cm	15 x 15 cm	2,50 kg
Z-610060	60 cm	15 x 15 cm	4,20 kg



Variante 1 – Brüstung

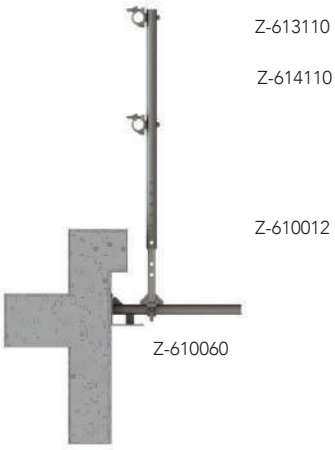

Variante 2 – Betondecke

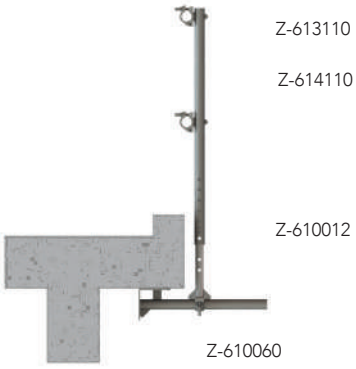

Pfostenhalterungen

- Rohr-Ø 38 mm

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
Z-610012 mit KK, verstellbar	60 cm	2,50 kg
Z-610013 mit SK, verstellbar	60 cm	2,10 kg
Z-610014 mit KK, nicht verstellbar	30 cm	2,50 kg

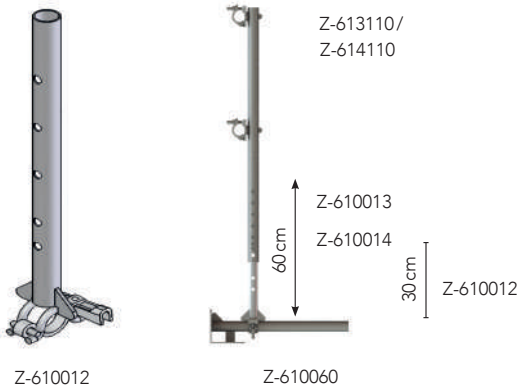

MATO Pro Absturzsicherungen

Weitere Dachkonsolen.

Dachgerüstkonsole

- Dachgerüstkonsole Aluminium
- Genaue Anpassung an jede Dachneigung ab 15° – maximal flexible Höhenverstellung
- geeignet für je einen breiten und einen schmalen Standardbelag mit Rundrohrauflage
- Belastung: 500 kg / Konsole

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
Z-612090	90 cm	11,80 kg

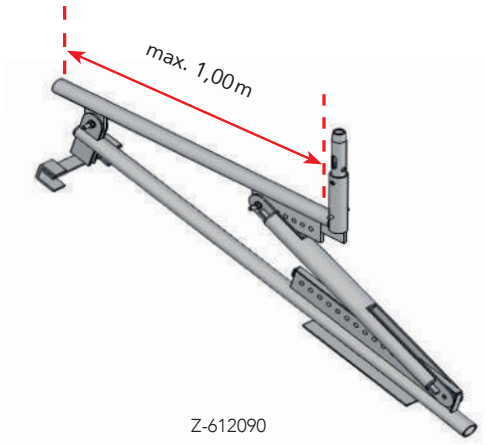

Z-612090

- Aufsteckzapfen mit Kupplung passend zu MATO 1, 2 und 8 sowie zur Dachgerüstkonsole

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
Z-612091	25 cm	1,80 kg

Z-612035

Flachdachkonsole zu Blechfassade

- aus Vollaluminium
- Rohr Ø 48,3 mm
- Schlitzbreite 15 mm

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
Z-610020	80 cm	25 cm	50 cm	3,70 kg

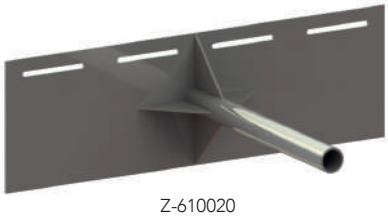

Z-610020

MATO Pro Absturzsicherungen

Solarkonsole.

Solarkonsole

- Aufnahme für 34 cm breite Beläge mit Rundrohrauflage
- Anpassbar an unterschiedliche Dachneigungen
- Grosser Verstellbereich 0–60°

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
Z-612030	30 cm	4,80 kg

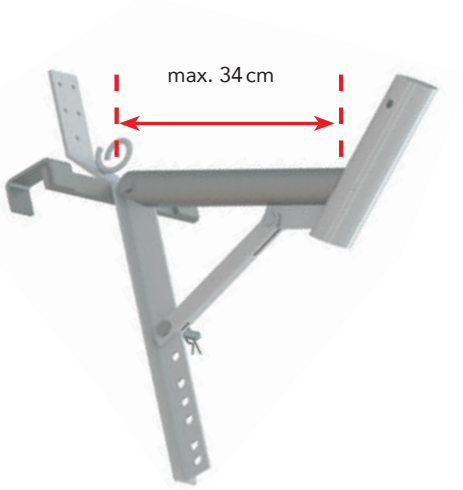

Z-612030

- Zusatzhalterung für Solarkonsole

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
Z-612035	29 cm	1,20 kg

Z-612035

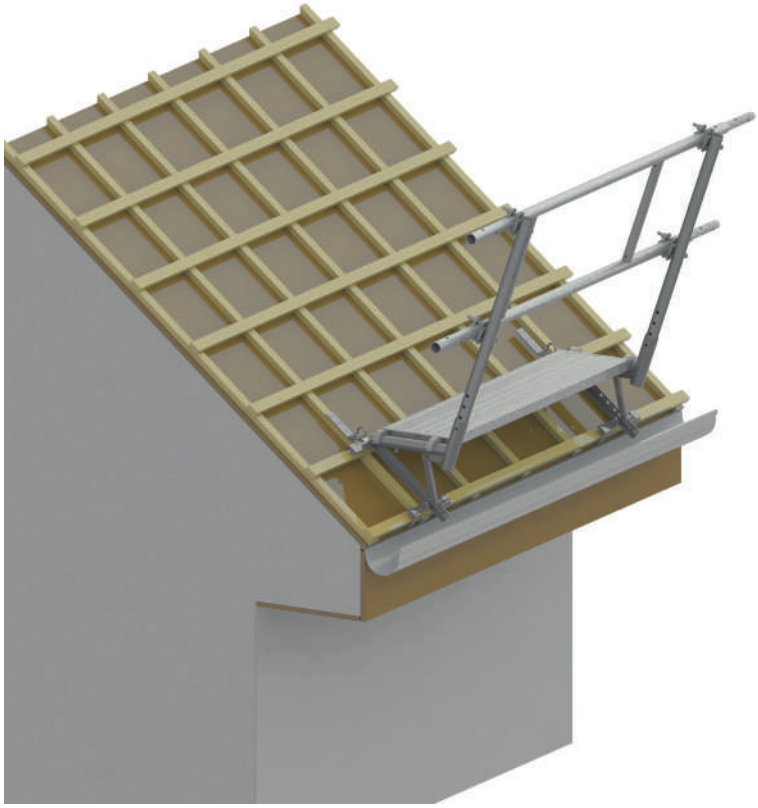

MATO Pro Absturzsicherungen

Spenglergitter.

Eine Vielzahl weiterer Spenglergitter für kompatible Systeme ist ebenfalls erhältlich

Spenglergitter

- aus Aluminium
- mit integrierter Bordbrettfunktion

MATO 1

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
1-134070	70 cm	4,90 kg
1-134100	100 cm	6,50 kg
*1-134125	125 cm	8,00 kg
1-134150	150 cm	9,40 kg
1-134200	200 cm	13,10 kg
1-134250	250 cm	16,00 kg
1-134300	300 cm	19,80 kg

MATO 2

Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
2-134065	65 cm	4,30 kg
2-134100	100 cm	6,20 kg
*2-134125	125 cm	7,50 kg
2-134150	150 cm	8,60 kg
2-134200	200 cm	12,40 kg
2-134250	250 cm	15,10 kg
2-134300	300 cm	18,00 kg

MATO 3

- pulverbeschichtet auf Anfrage

Artikel-Nr.	Länge	Höhe	Gewicht
3-134075	75 cm	100 cm	5,0 kg
3-134100	100 cm	100 cm	6,3 kg
3-134125	125 cm	100 cm	7,7 kg
3-134150	150 cm	100 cm	9,1 kg
3-134175	175 cm	100 cm	10,4 kg
3-134200	200 cm	100 cm	12,5 kg
3-134225	225 cm	100 cm	14,0 kg
3-134250	250 cm	100 cm	15,4 kg
3-134300	300 cm	100 cm	18,8 kg

* Lieferfrist: ca. 6 Wochen

Vorteile

- schnellste und einfachste Montage ohne Netze
- höchste Sicherheit gemäss Schweizer SUVA Bestimmungen Nr. 7115.d
- aus hochwertigem Aluminium
- Pulverbeschichtung auf Anfrage

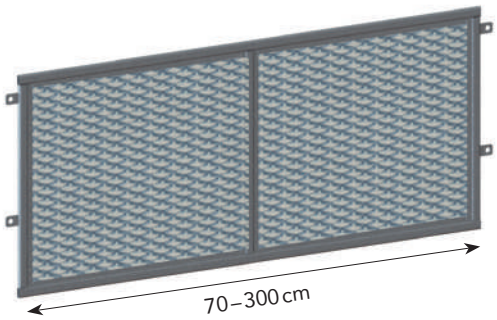

1-134200

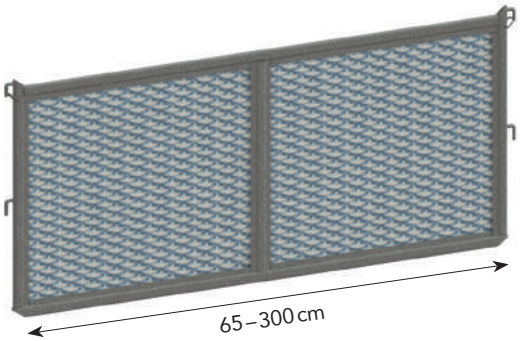

2-134200

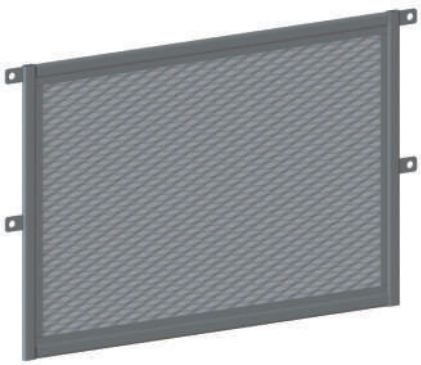

3-134…

Dachfangnetz / Spenglerlaufnetz Typ 200 T

Unser Sicherheitsnetz aus strapazierfähigem Polyäthylen ist nicht nur die schnellste und damit wirtschaftlichste Lösung auf dem Markt, sondern garantiert zugleich SUVA-geprüfte Sicherheit.
Bei der Montage sind keine Rohre oberhalb der Bordbretter notwendig.

Unser Spenglerlaufnetz hat den dynamischen Test **SN EN 13374** bestanden
(SUVA Bestimmungen 6971.d).

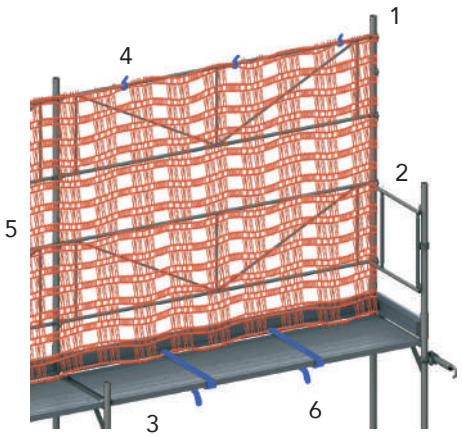

1 Geländerpfosten
2 Stirnabschlussgeländer
3 Bordbrett
4 Netzhalterung
5 Spenglerlaufnetz
6 Gurtbinder

Spenglerlaufnetz

Artikel-Nr.	Masse	Gewicht
S-735008	2 × 8 m	3,40 kg
S-735013	2 × 13 m	5,50 kg
S-735025	2 × 25 m	12,40 kg





Gurtbinder

- 3 Stk. je Geländer nötig

Artikel-Nr.	Länge
S-750030	35 cm

- für Spenglerlaufnetz

Artikel-Nr.	Länge
S-750160	160 cm

S-750030

Tobler Leitbild

Effizienz. Flexibilität. Sicherheit.

Leitbild

Wir setzen gemeinsam Lösungen um, die den Kunden und seinen Erfolg in den Mittelpunkt stellen.

Wir stehen Ihnen als verlässlicher Bauzulieferer für den Gerüst- und Schalungsbau partnerschaftlich zur Seite und entwickeln kundenspezifische Lösungen – von der Planung über das Engineering bis hin zur Produktion.

Als innovativer Komplettanbieter denken wir weiter. Unsere Philosophie des effizienten, flexiblen und sicheren Bauens tragen wir weiter in die Industrie.

Mit unseren Produkten setzen Sie auf hervorragende Funktionalität und höchste Fertigungsqualität.

Swiss Engineering.
Swiss Technology.

Tobler Produkte

Freude am industriellen Bauen.

MATO Gerüste

	MATO 1	Fassadengerüste.
	MATO 2	Fassadengerüste.
	MATO 3	Fassadengerüste.
	MATO 8	Modulgerüste.
	MATO C	Kompatible Systeme.
	MATO Connect	Überbrückungssysteme.
	MATO Pro	Dachsysteme.
	MATO R	Rollgerüste.
	MATO T	Baustellengerüste.
	MATO Z	Gerüstzubehör.

Tobler Bau

	Tobler Industrie	Sicher montieren.
	Tobler Handel	Preiswert kaufen.
	Tobler Lager	Effizienter Ordnung schaffen.
	Tobler Natur	Sicher im Gelände.
	Tobler Spezial	Sonderanfertigungen massgeschneidert.

Tobler Schalungen

	Tobler Rex	Trägerschalung.
	Tobler Varia	Spezialschalungen.
	Tobler Desk	Deckentische.
	Tobler Flex	Stützen, Träger, Schalungsplatten.
	Tobler Project	Sonderschalungen.
	Tobler Top	Rahmenschalung.
	Tobler Manu	Handschalung.
	Tobler Deck	Deckenschalung.
	Tobler Tower	Schwerlaststützen.
	Tobler Rent	Mietpark.
	Tobler Care	Sanierung.

Tobler Occasionen

	Tobler Occasionen Schalung	Auch gebraucht gut.
	Tobler Occasionen Gerüst	Den Preis wert.

Tobler

Erstklassiger Kundenservice.

In der Schweiz zu Hause – in Europa verankert

Wir entwickeln die Internationalisierung unseres Produktangebots.

Bestellung & Beratung

bestellung@tobler-ag.com

+41 71 886 06 06

Online Bestellung

Copyright 2023 Tobler AG / 06.2023

« Bei MATO Pro Absturzsicherungen profitieren Sie besonders von unserer Kernkompetenz in Aluminium. Dank weniger und leichterer Bauteile verringert sich die Montagezeit erheblich und Sie sparen täglich bares Geld. »

Markus Etter
Verkaufsleiter Gerüste
IPA-Experte

Tobler AG | Langenhagstrasse 48–52 | CH-9424 Rheineck | info@tobler-ag.com
www.tobler-ag.com

Tobler®